



A770

Компактные погрузчики



Производительность погрузчика

Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1)	1550 kg
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1)	3100 kg
Производительность насоса	87.10 L/min
Производительность насоса (с функцией большой подачи)	151.00 L/min
Сброс давления в системе у быстроразъемных муфт	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения — высокие обороты	19.8 km/h
Макс. скорость движения — низкие обороты	11.4 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota V3800-DI-T-E3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность при 2400 об./мин. (согласно SAE J1995)	68.6 kW
Мощность при 2400 об./мин. (согласно SAE J1995)	68.6 kW
Крутящий момент при 1600 об./мин (согласно SAE J1 995 Gross)	315.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3769 cm ³
Топливный бак	109.00 L

Характеристики массы

Рабочая масса	4291 kg
Масса при транспортировке	3915 kg

Органы управления

Рулевое управление (AWS)	Управление направлением и скоростью движения с помощью левого джойстика. Направление движения джойстика С-образное.
Режим управления (боковой поворот)	Управление направлением и скоростью движения с помощью левого джойстика. Направление движения джойстика S-образное.
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Правый джойстик (SJC)
Обороты двигателя	Рукоятка управления и педаль акселератора
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрические переключатели на правом джойстике

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы
-------------	---

Стандартная комплектация

Двухпозиционный переключатель скоростей	Гидравлическая система позиционирования ковша
Регулируемое сиденье с высокой спинкой	Контрольно-измерительные приборы
Автоматический обогреватель поступающего воздуха	Упор стрелы
Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача	Стояночный тормоз
Рама Bob-Tach™	Ремень безопасности
Система блокировки управления Bobcat (BICS)	Рама безопасности
Кабина оператора в исполнении Deluxe* — включает в себя внутреннюю облицовку пеноматериалом, боковое, верхнее и заднее окна, кабельную систему для вспомогательных устройств (в исполнении Deluxe), потолочное освещение и разъем электропитания, держатель для чашки, отсек для хранения, звуковой сигнал ¹	Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации искроуловителем
Закрытая кабина с обогревом	12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для тяжелых условий эксплуатации
Два режима управления: режим управления всеми колесами (AWS) и режим бортового поворота (SS)	Сертификация CE
Рабочее освещение (переднее и заднее)	Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов

1. * Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I


Дополнительные принадлежности

Гидравлика с большой подачей Power Bob-Tach™	33 x 15,5-16,5, 12-слойные, шины Bobcat для движения по песку и торфу
Кондиционер	Сиденье с пневматическим подъемником с трехточечным ремнем безопасности
Панель Deluxe	Сигнал заднего хода
12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации	Проблесковый маячок
12 x 16,5, 12-слойные, шины Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации, с пенорезиновым наполнителем	Обогреватель блока двигателя
33 x 15,5-16,5, 12-слойные, шины Bobcat сверхвысокой проходимости	Огнетушитель
	Проблесковый огонь

Параметры влияния на окружающую среду

Уровень шума на месте оператора, LpA (согласно директивам 98/37 и 474-1)	85 dB(A)
Погрешность уровня шума на месте оператора, LpA	3 dB(A)

Размеры

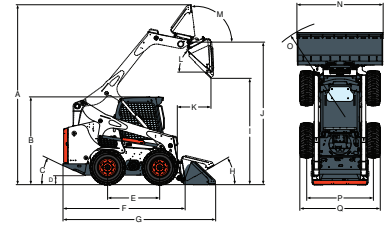

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25°	(L)	42°
(D)	207.0 mm	(M)	98°
(E)	1227.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	3848.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1572.0 mm
(H)	30°	(Q)	1897.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Навесное оборудование

V-образные отвалы для уборки снега	Паллетные вилы, гидравлические
Бетононасосы	Паллетные вилы, стандартные
Бульдозерные отвалы	Пересадчики саженцев деревьев
Вибрационные катки	Поворотные щетки
Вспомогательное оборудование для паллетных вил	Подметальные щетки с бункером
Выравниватели грунта	Почвенные азотаторы
Грабли для садово-парковых работ	Рамы крепления
Грейдеры	Роторные культиваторы
Двухчелюстные ковши	Роторные кусторезы
Дробилки	Самосальные бункеры
Захваты, промышленные	Скреперы
Захваты для тлюков	Снегоочистители
Измельчители пней	Снегоуборочные отвалы
Каркасные ковши	Стандартные коробчатые земляные отвалы
Кирковщики	Строительные/промышленные ковши
Ковш для снега	Трамбовочные колеса
Ковши для легкого материала и снега	Траншекопатели
Ковши для удобрений	Триммеры
Комплекты водооросительного оборудования	Укладчики дерна
Копатели	Холодные фрезы
Кусторезная пила	Шнековые буры
Кусторезы	Щетка с длинной щетиной
Низкопрофильные ковши	
Опоры	



ЗАО ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

ул. Липковская 9/5
220138 Минск
Тел./Факс.: +375 (17) 385-12-66
info@dst.by
www.dst.by

